


Глушители шума вентиляционных установок

Глушители шума типа ШГп предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, кондиционерами, отопительными агрегатами, воздухорегулирующими устройствами, а также шума, возникающего в элементах воздухопроводов и распространяющегося по воздуховодам. Максимальная рабочая температура составляет 60° С, максимально допустимая скорость 10 м/с. Для достижения максимальной эффективности шумопоглощения рекомендуется предусмотреть перед шумоглушителем прямолинейный участок длиной не менее 1 м.

Приведенные в каталоге глушители предназначены для сред, не содержащих взрывоопасные и радиоактивные примеси. При наличии агрессивных примесей детали глушителей должны быть выполнены из соответствующего антикоррозионного материала.

Шумоглушители пластинчатые

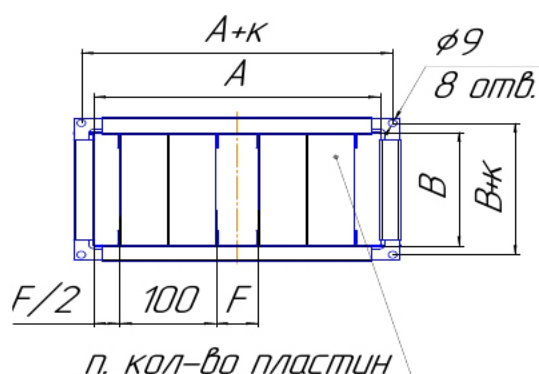

Шумоглушители пластинчатые ШГп представляют собой сборную секцию, состоящую из металлического кожуха длиной 1000 мм с размещенными внутри него пластинами, зафиксированными при помощи заклепок в направлении движения воздуха, указанном на чертеже стрелкой.

Шумоглушители изготавливаются из оцинкованной стали с поглощающим материалом из минерального волокна.

Обозначение	A	B	F	к	п- кол-во пластин
ШГп 300x150	300	150	50	22	2
ШГп 400x200	400	200	100		2
ШГп 500x250	500	250	66		3
ШГп 500x300	500	300	66		3
ШГп 600x300	600	300	100		3
ШГп 600x350	600	350	100		3
ШГп 700x400	700	400	75		4
ШГп 800x500	800	500	100		4
ШГп 900x500	900	500	125		4
ШГп 1000x500	1000	500	100	30	5

