

Шумоглушители трубчатые круглые на фланцевом или ниппельном соединении.


Серии ШГкф (шумоглушитель круглый на фланцевом соединении)
 Серии ШГк (шумоглушитель круглый на ниппельном соединении)

Все трубчатые шумоглушители имеют нормализованные присоединительные размеры для соединения их между собой и с воздуховодами. Шумоглушители изготавливаются из оцинкованной стали.

В качестве звукопоглощающего материала применяются маты из ваты и стеклоткани.


Толщина слоя звукопоглощающего материала для ШГк и ШГкф равна 95±150 мм..

Глушители трубчатые круглые на фланцевом соединении.

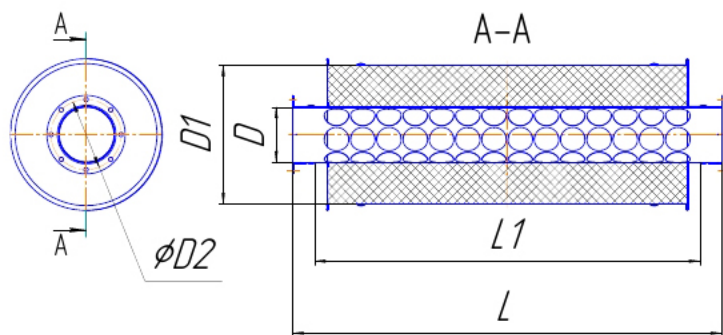

Обозначение	Сечение, мм			Длина, L, мм.	Монтажная длина, L1, мм.
	D	D1	D2		
ШГкф 1-1	125	315	160	980	880
ШГкф 1-2	200	400	228		
ШГкф 1-3	250	450	285		
ШГкф 1-4	315	560	350		
ШГкф 1-5	400	710	435		
ШГкф 1-6	500	800	535		
ШГкф 1-7	125	315	160	480	380
ШГкф 1-8	200	400	228		
ШГкф 1-9	250	450	285		
ШГкф 1-10	315	560	350		
ШГкф 1-11	400	710	435		
ШГкф 1-12	500	800	535		

Глушители трубчатые круглые на ниппельном соединении.

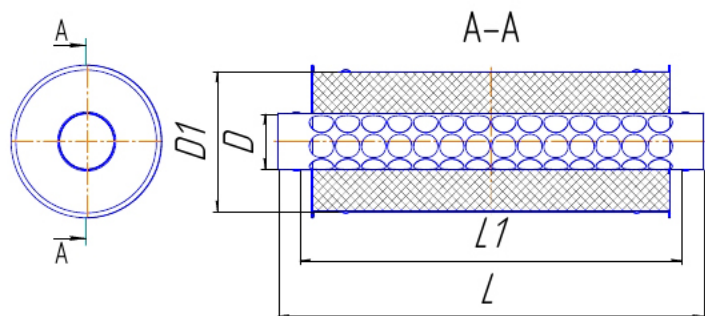

Обозначение	Сечение, мм		Длина, L, мм.	Монтажная длина, L1, мм.
	D	D1		
ШГк 1-1	125	315	940	880
ШГк 1-2	200	400	960	
ШГк 1-3	250	450		
ШГк 1-4	315	560		
ШГк 1-5	400	710	980	
ШГк 1-6	500	800		
ШГк 1-7	125	315	440	380
ШГк 1-8	200	400	460	
ШГк 1-9	250	450		
ШГк 1-10	315	560		
ШГк 1-11	400	710	480	
ШГк 1-12	500	800		